

HR-CB2030B(P)(W) – 2 Мрх Full HD ip-камера форм-фактора «Cube»




- Full HD1080p Real Time
- CPU Grain Media GM8128 (ARM9) 540 МГц
- CMOS OminiVision 1/2.7" OV2715 OmniPixel3-HS™
- Объектив 4.2mm @ F1.6
- Digital Noise Reduction (DNR)
- Digital Wide Dynamic Range (WDR)
- H.264/ M-JPEG/ MPEG4 (только 3GPP)
- Три независимых потока одновременно
- Wi-Fi (только HR-CB2030BW)
- Архивация на Micro SD card
- 2-стороннее аудио (внутренний микрофон и ГУ)
- 0°C ÷ +40°C
- Поддержка iPhone/Android/Mac
- Питание 12VDC
- PoE (только HR-CB2030BP)

Комплект поставки

1. Камера 2. Кронштейн 3. Кабель Ethernet 4. Адаптер 220/12V 5. Диск DVD

Геометрические размеры (миллиметры)

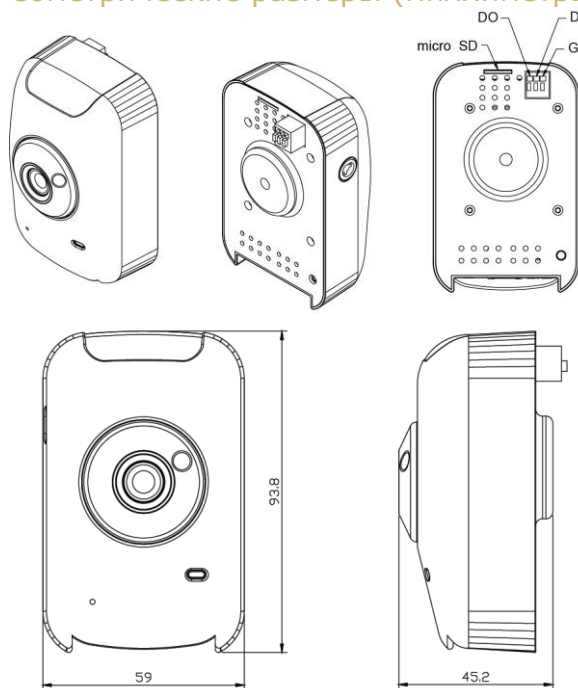

Спецификация	
CPU, RAM, Flash	Grain Media GM8128 (FA626TE ARM9 V5TE) 540 МГц, RAM 256Mb ,Flash 16Mb
Видеосенсор	CMOS OminiVision 1/2.7" OV2715 OmniPixel3-HS™
Светочувствительность	0,5 lux (при AGC)
Объектив	4.2mm @ F1.6
Углы обзора	Горизонталь 53.1°, Вертикаль 29.5°
Затвор	1 / 5 ~ 1 / 10,000 секунды
Вход/выход реле	1 вход / 1 выход
Аудио	Двусторонний звук. Кодеки G.711 (64К) и G.726 (32К, 24К) Встроенный микрофон / Выход: 3,5 мм jack (громкоговоритель)
Питание	DC 12V 2.64W все модели
	PoE 802.3af 3.36W (только HR-CB2030BP)
Рабочий диапазон температур	0°C ~ +40°C
Размеры	59mm x 93.7(mm)x 45.5(mm)
Вес	240 г (без кронштейна)
Сеть	
Ethernet	10/ 100 Base-T
Wi-Fi (только HR-CB2030BW)	802.11 n/b/g
	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, ONVIF v.1.01/1.02
Система	
Разрешение видео	1920x1080@25fps, 1280x720@25fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Настройки видео	Яркость, Контраст, Оттенки, Насыщенность, Чёткость, Скорость затвора, AGC, Чувствительность, DNR, WDR
Просмотр видео-потоков	Три независимых потока; кодеки H.264/ MJPEG/ MPEG4(3gpp)
Настройка bitrate видео-потока	Да, постоянного и переменного (CBR , VBR)
Маскирование зон	3 независимых зоны маскирования
Детектор движения	3 независимых произвольных зоны детектирования
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP, запись на SD card, DO, Samba, запуск скрипта на удалённом сервере
Запись до и после события	Есть, настраиваемая
Безопасность	Защита паролем групп фильтрация IP адресов, HTTPS , 802.1X, QoS
Обновление firmware	доступ по http , возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	До 10 клиентов для просмотра видео
Доступные функции SD-card	
Запись по событию (тревоге) от	детектора движения, ip ring , обрыва сети (только кабель), по расписанию, DI
Формат видео	AVI (тип ISO- воспроизведение стандартным медиаплеером), JPEG (снимки)
Воспроизведение файлов	Да
Удаление файлов	Да
Удалённый клиент	
ОС	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или выше, Chrome, Safari, Firefox Mobile iOS 4.3 или выше, Android 1.6 или выше