

DH-IPC-HFW5200E-Z12

2 МП Full HD12x Сетевая ИК-Буллет камера



Особенности

- 1/2.8" 2Мегапиксельная прогрессивная сканирования CMOS
- 5.1~61.2мм 12x оптический зум
- Поддержка двойного кодека H.264/MJPEG
- Макс 25/30fps@1080P(1920x1080)
- WDR,Day/Night(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC
- Множественный сетевой мониторинг: Веб-просмотр, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Встроенный 2/1 тревогивход / выход
- Micro SD memory,IP66,PoE

DH-IPC-HFW5200E-Z12

Технические характеристики


модель	DH-IPC-HFW5200EP-Z12		DH-IPC-HFW5200EN-Z12	
Камера				
Датчик изображения	1/2.8" 2 Мегапиксельная прогрессивная сканированияExmorCMOS			
Эффективные пиксели	1920(в)х1080(ш)			
Система сканирования	Прогрессивная			
Скорость электронного затвора	Автоматическая / Ручная, 1/3~1/10000 с		Автоматическая / Ручная, 1/4~1/10000 с	
Минимумосвещение	Цветной: 0.05Lux/F1.6, B/W: 0.005Lux/F1.6;			
S/N Ratio	Более 55 дБ			
Видеовыход	1 port			
Особенности камеры				
Максимпльная дальность ИК-освещения	100м			
День / Ночь	Auto(ICR) / Color / B/W			
Компенсация подсветки	BLC / HLC / WDR			
Баланс белого	Автоматическая / Ручная			
Gain Control	Автоматическая / Ручная			
Подавление шума	3D			
конфиденциальность	До 8 участков			
Объектив				
Фокусное расстояние	5.1 мм~61.2 мм(12хоптический зум)			
Максимальная диафрагма	F1.6~F3.0			
Регулировка фокуса	Автоматическая / Ручная			
Угол изображения	H: 51.3°~4.64°			
Тип объектива	Ручной/ автоматическаядиафрагма(DC)			
Тип крепления	Board-типа в			
Близкая дистанция фокусировки	100 мм~1000 мм			
Варифокальная скорость	3.8с			
Видео				
Сжатие	H.264/MJPEG			
Разрешение	1080P(1920×1080)/720P(1280×720) /D1(704×576) /CIF(352×288)			
Частота кадров	Главный поток	1080P (1~25/30fps)		
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)		
Скорость передачи данных	H.264: 32K ~ 8192Kbps			
Аудио				
сжатие	G.711a / G.711u			
интерфейс	1/1 канал вход / выход			
Сеть				
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)			

DH-IPC-HFW5200E-Z12

Wi-Fi	N/A
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Макс. доступ пользователей	20 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слот памяти	Micro SD, Макс64GB
Слоты для памяти	1/1 каналвход / выход
Общая	
Электропитание	DC12V (AC24Vпо желанию), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<15W
Рабочая Среда	-30°C~+60°C, Менеечем95% RH
Уровень защиты	IP66
Габариты	273.3мм ×94.8мм× 94.8мм
Вес	1.3kg

DH-IPC-HFW5200E-Z12

Габариты(мм)

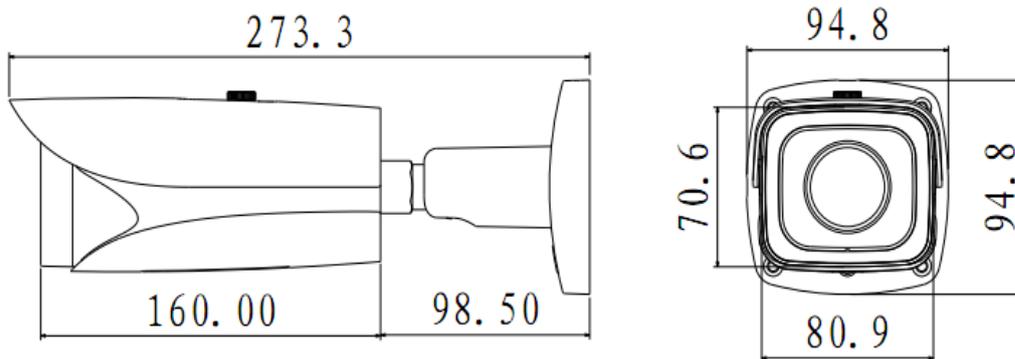

Аксессуары (опционально)

		
PFA121	PFA150	PFA151
	PFA121+PFA150 =pole mount	PFA121+PFA151 =pole mount

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email:overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.