

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4680RV исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ IP-камеры BD4680RV



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	4 Мп, 1/3" OmniBSI-2, День/Ночь, WDR
Объектив	Варифокальный, 2,8-11 мм, F1.7
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	4 Мп, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Скорость кадров	До 50 (60) к/с при 2 Мп (WDR выкл.), до 25 (30) к/с при 4 Мп
Скорость передачи	До 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.05лк(день) / 0.005лк(ночь) / 0.001лк(DSS)
Увеличение	цифровое: 10x, оптическое: 3x
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR/ColorNR
ИК-подсветка	до 40 м
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Режим работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Компрессия	G.711, G.726, PCM, AAC

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 64 ГБ
Тревожный вх/вых	Отсутствуют

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE
---------	---------------------------

Потребляемая мощность	До 15 Вт
Диапазон температур	От -55 до +50°C
Размеры (дхг)	Ø90x289 мм (без козырька)
Вес	940 г.

2. Комплект поставки.

5.1 IP-камера	1 шт.
5.2 Объектив (установлен в камере)	1 шт.
5.3 Кабель питания	1 шт.
5.4 Комплект крепежа (с TORX ключем)	1 шт.
5.5 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
5.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера BD4680RV предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Уличная 4-мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой BD4680RV с варифокальным объективом и авторегулировкой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение и находит широкое применение в первую очередь в круглосуточных уличных системах видеонаблюдения. Эта IP-камера поддерживает 4 варианта питания, в том числе, по технологии PoE. Функция «холодный старт» и встроенная система обогрева обеспечивают бескомпромиссную надежность в эксплуатации. Превосходные оптические характеристики и 4-мегапиксельный сенсор позволяют формировать изображение с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. Благодаря совместной работе механического ИК-фильтра и ИК-подсветки с дальностью освещения до 40 м, наличию режимов BLC, WDR и подавления шумов, видеокамера обеспечивает качественное видеоизображение даже в сложных условиях освещенности.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4680RV"
ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

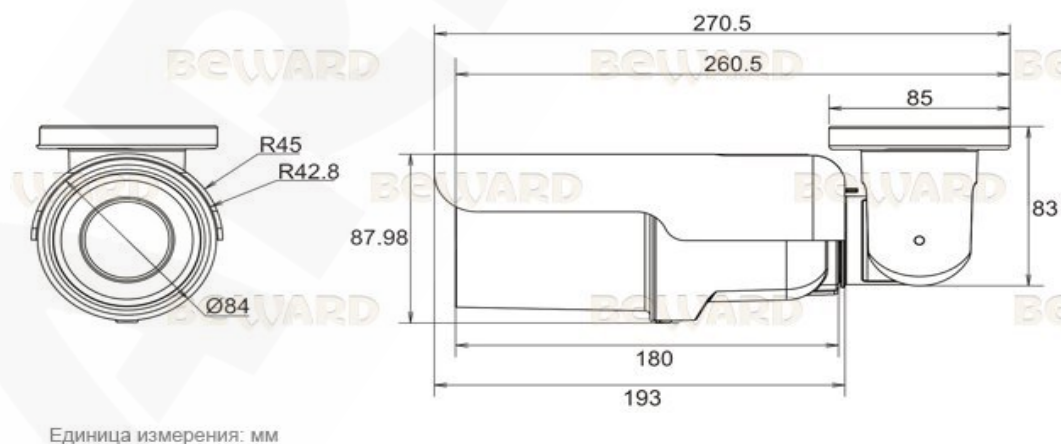

7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224
 Серия RU №0238552
 Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>