

## HDC-8655PTV

### СТАЦИОНАРНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВАРИФОКАЛЬНАЯ КАМЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 650 ТВЛ, ФУНКЦИЕЙ «ДЕНЬ/НОЧЬ» (TRUE DAY/NIGHT) И ШИРОКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ

Корпусные телевизионные камеры Honeywell серии HDC-6605P формируют высококачественные изображения с разрешением 600 ТВЛ и точной передачей цветов. Камеры оснащены SDN (программной) функцией «день/ночь» (модель HCC-6605P) и TDN (аппаратной) функцией «день/ночь» (модель HCC-6605PT). Функция «день/ночь» TDN (TRUE DAY/NIGHT) с механическим ИК-фильтром гарантирует превосходное качество изображения как в дневное, так и в ночное время.

Модели камер серии HCC-6605P имеют широкий динамический диапазон и подходят для круглосуточного (24x7) наблюдения на объектах, где интенсивность освещения может значительно изменяться. В устройствах реализована собственная технология Honeywell BMB™ (Black Mask BLC), которая позволяет автоматически обнаруживать, маскировать и блокировать яркие точечные источники света, не меняя качество остальной части изображения и сохраняя его четкость. Эта технология применима при видеонаблюдении на автомобильных парковках и шоссе в ночное время.

#### Возможности применения

Телевизионная камера Honeywell HCC-6605P является высокоэффективным устройством видеонаблюдения. Благодаря разрешению 600 ТВЛ, широкому динамическому диапазону, технологии BMB™, функции цифрового уменьшения шума и функции «день/ночь» (TRUE DAY/NIGHT) (модель HCC-6605PT) камера является оптимальным решением для торговых центров, отелей, офисных зданий, финансовых учреждений, участков входа/въезда на какую-либо территорию, автомобильных стоянок, шоссе и т.д.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Сверхвысокое разрешение: 600 ТВЛ
- Технология Honeywell BMB™
- Регулируемый электронный затвор, компенсация контурной заливки, баланс белого, Digital WDR (цифровое увеличение динамического диапазона), цифровая компенсация уровня освещенности в кадре
- Управление затемнением объектива, функция поворота изображения по горизонтали, защита от мерцания
- Обнаружение движения, маскируемые зоны
- Линии указания расстояния на дисплее для разворота автомобиля
- Экранное меню
- Регулируемое фокусное расстояние объектива
- 24 В перем. тока / 12 В пост. тока



UTC-100

# HDC-8655PTV

## СТАЦИОНАРНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВАРИФОКАЛЬНАЯ КАМЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 650 ТВЛ, ФУНКЦИЕЙ «ДЕНЬ/НОЧЬ» (TRUE DAY/NIGHT) И ШИРОКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	HDC-8655PTV
Чувствительный элемент	ПЗС-матрица 1/3" SONY Ex-view HAD II (960H)
Стандарт видео (количество пикселей Г x В)	PAL: 976 x 582
Разрешение	650 ТВЛ
Мин. освещенность	Цвет: 0.06 лк/F1.2 черно-белый: 0.006 лк/F1.2
Система синхронизации	Внутренняя
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (APU Выкл.)
Объектив	Управление постоянным током, ИК-фильтр, 2,8-10 мм
Регулировка баланса белого	1800 - 10500K
Электронный затвор	1/60 (1/50)с - 1/10000с
Динамическое снижение шума	3DNR
Компенсация контурной засветки	ВКЛ. / BMB™
Баланс белого	AWB / РУЧНОЙ / НАЖАТИЕ / БЛОКИРОВКА НАЖАТИЯ/ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1 / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2
Автоматическая регулировка усиления (APU)	ВКЛ./ВЫКЛ.
Широкий динамический диапазон	Super WDR, 128 дБ
Функция «день/ночь»	ВКЛ. (True Day/Night) / Авто / Черно-белый / Цвет / Внешнее управление
Обнаружение движения	ВКЛ./ВЫКЛ. (4 зоны)
Маскируемые зоны	ВКЛ./ВЫКЛ. (8 зон), регулировка чувствительности / цвета / расположения
Разворот изображения по горизонтали	ВКЛ./ВЫКЛ.
Регулировка параметров изображения	Регулировка яркости, контрастности, резкости, цветового тона (HUE), усиления
Язык экранного меню	Английский / китайский
Настройка параметров по коаксиальному кабелю (UTC)	Дистанционное управление экранном меню с помощью существующего коаксиального видеокабеля
Выход видеосигнала	1,0 Вп-п, композитный, 75 Ом
Входное напряжение	12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10%)
Ток	130 - 180 мА / 12 В пост. тока; 60 - 100 мА/24 В перем. тока
Потребляемая мощность	<3 Вт
Рабочая температура	-20...+50 °C
Температура хранения	-30...+70 °C
Относительная влажность	90% (без конденсатообразования)
Монтаж	Монтаж на поверхности
Размеры	133 (глубина) x 96 (высота) мм
Масса	301 г
Сертификация	CE, FCC

\*Примечание. Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

## HDC-8655PTV

СТАЦИОНАРНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВАРИФОКАЛЬНАЯ  
КАМЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 650 ТВЛ,  
ФУНКЦИЕЙ «ДЕНЬ/НОЧЬ» (TRUE DAY/NIGHT) И  
ШИРОКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ

### РАЗМЕРЫ

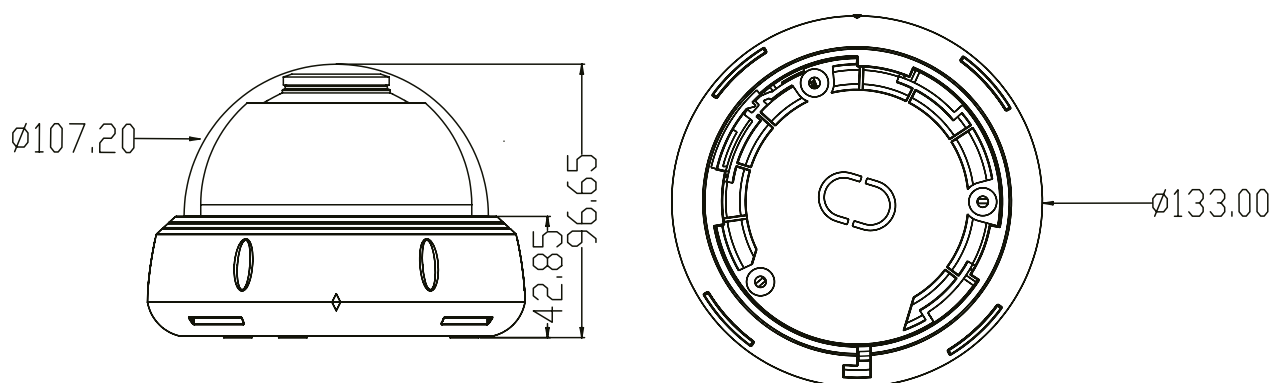

Единицы: мм

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

HDC-8655PTV	Стационарная купольная камера, 650 ТВЛ, 1/3" ПЗС-матрица, широкий динамический диапазон, функция «день/ночь» (True day/night), 2,8-10 мм, 12 В пост. тока / 24 В перем. тока, PAL
UTC-100	Контроллер для управления по коаксиальному кабелю



**Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:**  
[www.honeywell.com/security/ru](http://www.honeywell.com/security/ru)

**Honeywell Security Group**

Россия, Москва, Киевская ул., 7  
Тел.: +7 (495) 797-93-71  
Россия, Санкт-Петербург,  
Шпалерная ул., 36  
Тел.: +7 (812) 915-12-25  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

HVS-HDC8655PTV-01-RU(0614)DS-M  
Июнь 2014  
© 2014 Honeywell International Inc.

**Honeywell**