



Системы безопасности
для бизнеса и дома


Чувствительный элемент	КМОП PixelPlus PC1089
Количество эффективных элементов	752*582
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
ИК подсветка	22 ИК диода
Дальность ИК подсветки	до 20 м
Синхронизация	внутренняя
Соотношение сигнал/шум	не менее 50 дБ (APU выкл.)
Регулировка усиления	авто
Баланс белого	авто
Компенсация фоновой подсветки	авто
Минимальная освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Выходной видеосигнал	1.0Vp-p 75 Ом
Электронный затвор	от 1/50 до 1/100,000 сек
Питание камеры	12В пост.тока, 0,3 А
Диапазон рабочих температур	от -10 до +50 гр.Цельсия
Температура хранения	от -10 до +50 гр.Цельсия
Допустимая влажность	90%
Вес брутто	300 г
Габариты	130*75 мм

Камера видеонаблюдения



APD-600C1

Разъемы питания и видео

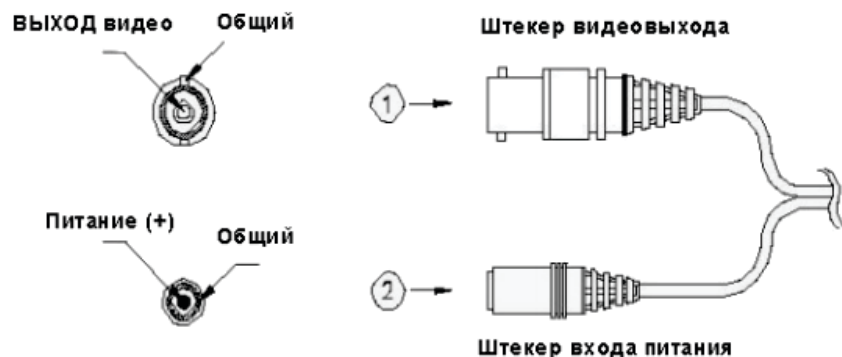

ПИТАНИЕ - только 12 Вольт постоянного тока

ВИДЕО - подключается к ТВ монитору с помощью коаксиального кабеля

Установка должна выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с электроприборами, и с соблюдением всех местных норм.

Источником питания является адаптер 12В постоянного тока.

Во избежание возникновения пожара или короткого замыкания не допускайте попадания камеры в воду.

Во избежание получения электротравмы запрещается вскрывать корпус.

Не бросайте камеру. Это может вызвать неисправности.

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
- несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и (или) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
- ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
- внесения исправлений в текст гарантийного талона.

(ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: www.alert-cctv.com

С условиями Гарантии ознакомлен: _____

Серийный номер _____

Дата покупки _____

М.П.

Компания-продавец _____